

Bestellung

Angebot

Wintergartenbeschattung - AIROMATIC PS4500

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER[®]

MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst (Baden)

Telefon: 07251/9733-0

E-Mail: bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	1 Feld / 1 Motor (Zubehör s.u. beachten)	2 Felder / 2 Motoren (Zubehör s.u. beachten)	Antrieb		Handsender	Funk-Wandsender
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Achsmaß Gestellmaß (Totalbreite) _____ cm Ausladung total _____ cm Einzelanlage: Achsmaß + 4,5 cm = Gestellmaß	Achsmaß Gestellmaß _____ cm linke Seite (v. außen) _____ cm rechte Seite (v. außen) Ausfall total _____ cm Doppelanlage: Achsmaß je Feld + 2,25 cm = Gestellmaß	Art	Seite	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
						Funk-Steuerungen	Funk-Steuerungen
						Eolis WireFree io (Windwächter)	Eolis WireFree io (Windwächter)
						Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)	Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)
						Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)	Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
						Steuerungen (verkabelt)	Steuerungen (verkabelt)
						Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)	Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
						Verkabelung	Verkabelung
						Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-	Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-


Tuch	Befestigungswinkel/Anzahl	Option
Classics <Standard> (Nur genäht lieferbar) Design (Exklusiv, Brilliant, Brilliant 3D) Soltis 92 mit Längsnaht / Seitensäume (max. 16m² je Feld) Water Reflect (Ausfall max. 350 cm) Nr. _____	PS-452-1 Standard (h=90 mm) _____ Stück PS-452-2 Doppelhalter (h=90 mm) _____ Stück PS-452-3 Standard »erhöht« bis 200 mm _____ mm _____ Stück PS-452-4 Doppelhalter »erhöht« bis 200 mm _____ mm _____ Stück PS-448 verstärkt für 2 Führungen nebeneinander _____ Stück PS-547 Standard »verstärkt« bis 350 mm _____ mm _____ Stück PS-452-7 für Unterzugmontage (Decke) <50/100/5 mm> (h=100 mm) C10 C28 C34 _____ Stück PS-452-8 geräuschgedämpt für Einzelanlage (h=92 mm) _____ Stück PS-452-9 geräuschgedämpt Doppelhalter (h=92 mm) _____ Stück PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-411-4 »erhöht« für 2 Führungen nebeneinander spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-421-4 Doppelhalter »erhöht« speziell für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück	PS-108 zusätzlich Querstrebe _____ Stück Wichtiger Hinweis Gestellmaß = Außenkante/Außenkante Seitenführung Höhe/Ausladung = Gesamtlänge einschließlich Kasten oben. Antriebsseite bei Wintergartenmarkisen immer von außen gesehen.

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

AIROMATIC PS4500

Einzelanlage


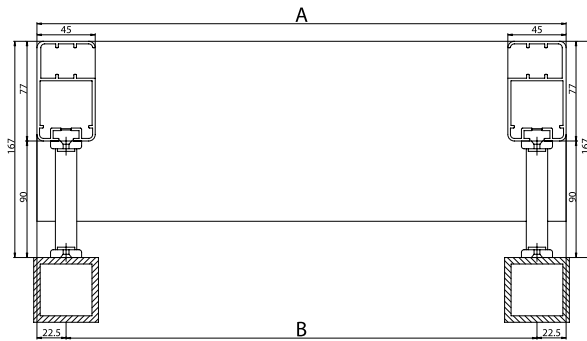


Totalbreite:
min. 100 cm
max. 600 cm

Ausfall:
min. 150 cm
max. 600 cm

- A Totalbreite = Achsabstand Wintergartensprossen + 45 mm
B Achsabstand Wintergartensprossen

Doppelanlage

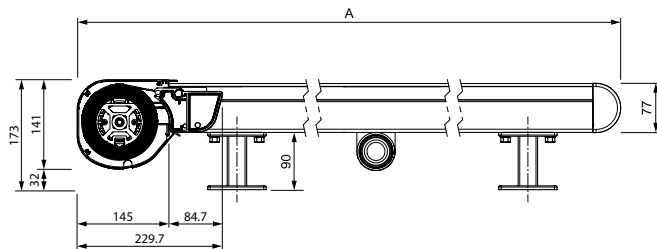
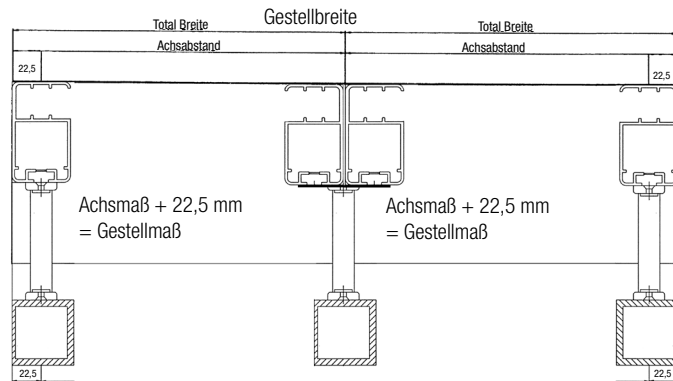


Aufgesetzte Montage
A = Ausfall

B-Winkel

PS-452-1 A= 90 mm



PS-452-3 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

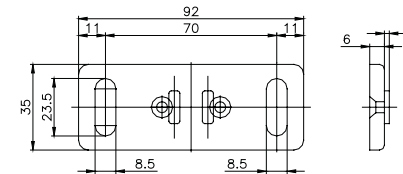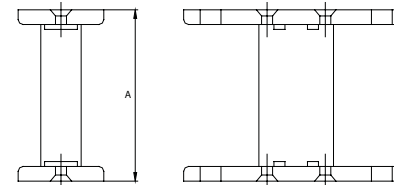

Doppel-B-Winkel

PS-452-2 A= 90 mm


PS-452-4 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

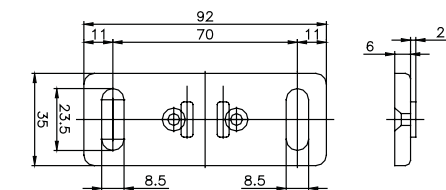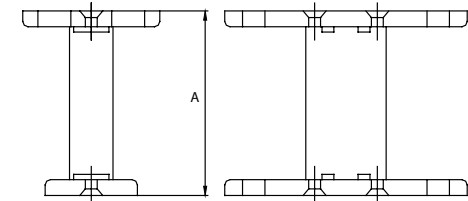


B-Winkel PS-547

Standard «verstärkt»

Höhe nach Maß (max. 350mm)

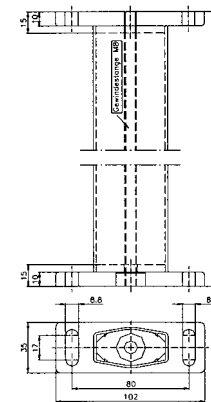

PS-452-8



PS-452-9

