



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH  
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden  
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de  
**www.klaiber.de**

Bestelldatum \_\_\_\_\_

Kommission/Projekt \_\_\_\_\_

Wunschtermin \_\_\_\_\_

Zufuhr

Abholung

Besteller \_\_\_\_\_

Bemerkungen/Skizze \_\_\_\_\_

**Bitte komplett ausfüllen**

Anzahl	Farbe	Tuch	Montageart	Maße	Antrieb (von außen)	Handsender	Funk-Wandsender
_____	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (-RAL 9006) C34 Eisenglimmer (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____  RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Classics <Standard> (nur genäht lieferbar)  Nr. _____	Außen bündig Beidseitig eingerückt Einseitig eingerückt links rechts  NYON Fremddach	Totalbreite _____ cm  Totalausfall _____ cm	<b>Art</b>  Funkmotor <b>io</b> Motor <ohne Funk>  <b>Seite</b>  links rechts	<b>io</b>  1-Kanal Situo 1 <b>io</b> 5-Kanal Situo 5 <b>io</b> 1-Kanal Situo 1 A/M <b>io</b> (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M <b>io</b>  <b>Farbe</b>  Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor <b>ohne Angabe Pure II</b>	Wandsender Smooove <b>io</b> 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smooove Origin 4 <b>io</b>  Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)

Befestigungswinkel	
PS-264 Klemmhalter Führungsschiene _____ Stück	PS-257-1 Kastenhalterung (gekoppelt) PS-257-1 wird bei 2-Feld-Anlage 1 Stück benötigt
PS-271-1 Doppelklemmhalter (gekoppelt) _____ Stück	PS-257-2 Kastenhalterung (eingerückt) PS-257-2 wird bei eingerückter Montage benötigt
PS-265 Winkelstück für Klemmhalter PS-264 _____ Stück	
PS-265-1 Winkelstück glatt <universal> für Klemmhalter PS-264	Hinweis: Bei Fremdanlagen ist je Sparren ein Kastenhalter nötig.
PS-265-1 nur in den Standardfarben lieferbar! Bitte ankreuzen: C10      C28      C34	
PS-265 und PS-265-1 wird zusätzlich zu Klemmhalter PS-264 benötigt, wenn Arnex PS2500 eingerückt montiert wird	
PS-257 Zusätzliche Kastenhalterung _____ Stück (bis 200 cm Breite = 3 Stück 400 cm = 4 Stück 600 cm = 5 Stück)	

Wichtiger Hinweis
Sollte bei einer NYON GP3100 in Kombination mit Unterglas-markise ARNEX PS2500 im Nachgang eine seitliche Verglasung angebracht werden, so ist im Vorfeld zu beachten, dass die ARNEX PS2500 nicht flächenbündig montiert werden darf und die Montage eingerückt mit dem Winkelstück PS-265 erfolgen muss.

Eolis WireFree <b>io</b> (Windwächter)
Sunis WireFree 2 <b>io</b> (Sonnensensor)
Soliris <b>io</b> (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
<b>Steuerungen (verkabelt)</b>
Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
<b>Verkabelung</b>
Kabelverlängerung, schwarz, 5 m
Kabelverlängerung, schwarz, 10 m
Hirschmannstecker, schwarz -lose-
Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Technische Informationen siehe Rückseite.

# Technische Informationen

## ARNEX PS2500



**Breite:** min. 195 cm  
max. 600 cm

**Ausfall:** min. 100 cm  
max. 450 cm


**Neigung:** 0° bis 25°

bei Montage an NYON GP3100  
außen bündig



ingerückt

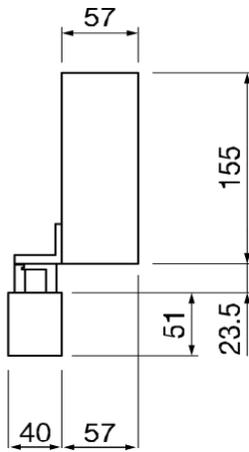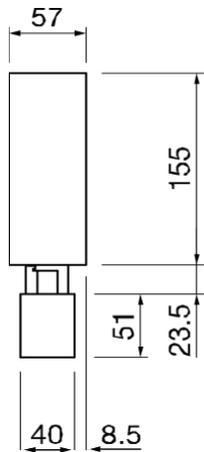


Ohne NYON GP3100

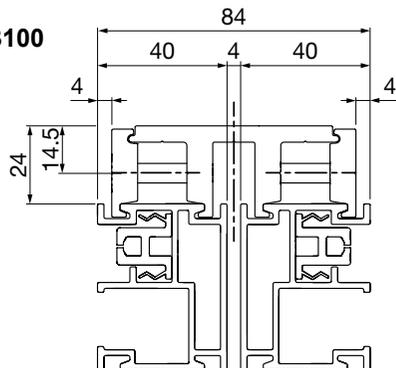

Seitenansicht

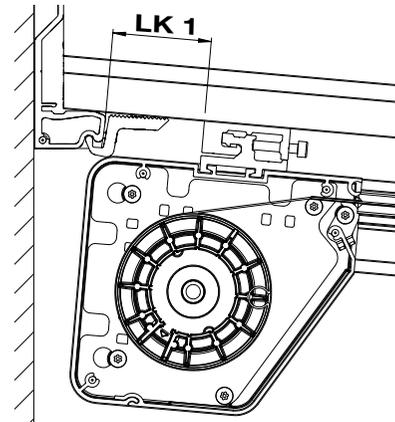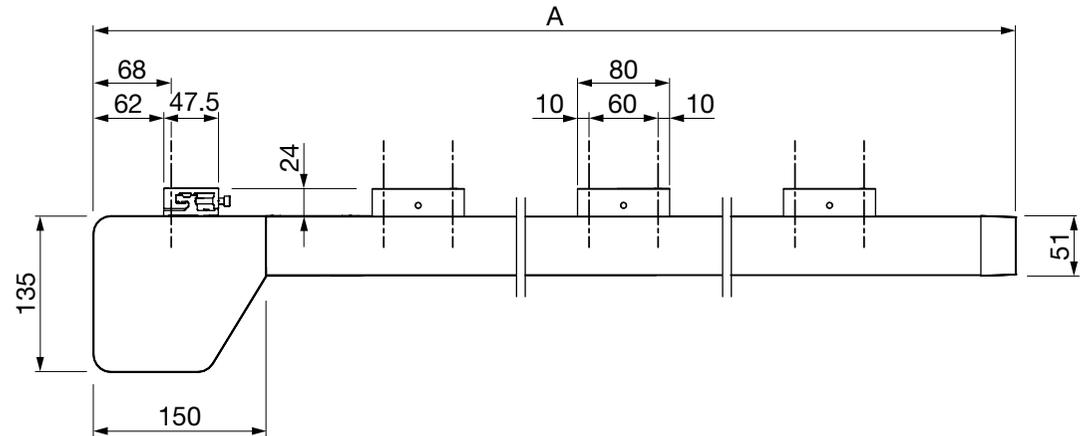

Frontansicht (Totalbreite)

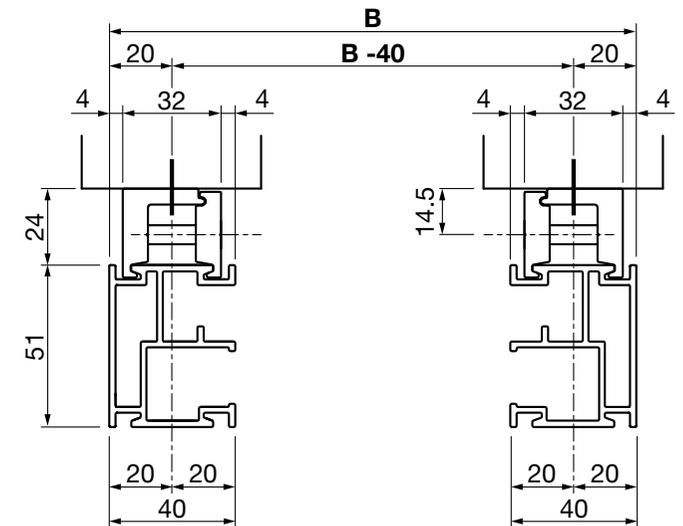

A = Ausfall  
B = Totalbreite

 LK 1 (mm)	
3°	51
5°	56
7.5°	62
10°	69
12.5°	75
15°	82