Bestellung Ar

Angebot

Wintergartenbeschattung – ARNEX **PS8000 / PS8100**

Bestelldatum	Kommission/Projekt	Wunschtermin	
			Zufuhr
			Abholun
Bemerkungen/Skizze			



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de www.klaiber.de

Besteller

Bitte komplett ausfüllen

Bitte Kompiett austullen						
Modell	Anzahl	Farbe	ARNEX PS8000 / PS8100			
PS8000 (kleiner Kasten) Ausladung max. 400 cm PS8100 (großer Kasten)		C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006)	Totalbreite cm			
Rechtsroller (oben abwickelnd) Linksroller (unten abwickelnd)		C34 Eisenglimmer (-0B 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus	Totalausfall cm			
Ausführung generell mit SIR-System™		Nr RAL / DB Struktur / NCS	Ausladung > 400 cm ARNEX PS8100			
		Nr				

	Antrieb (von außen)
Art	
Fu	nkmotor io
Mo	otor <ohne funk=""></ohne>
Seite	 B
lin	ks
red	chts

	Handsender				
	io				
	1-Kanal Situo 1 io				
	5-Kanal Situo 5 io				
	1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich)				
	5-Kanal Situo 5 Variation A/M io				
	Farbe				
	Pure II (weiß/weiß) indoor				
	Iron II (weiß/metalloptik) indoor				
	ohne Angabe Pure II				

Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smoove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz)

Funk-Wandsender

Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen

Eolis WireFree io (Windwächter)

Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)

Soliris **io** (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)

Steuerungen (verkabelt)


Soliris Smoove Uno (Sonnen- & Windautomatik)

Verkabelung

Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose-Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Rechtsroller C B

Position



Tuch Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Nr. _____

Montagenatei	
PS-826-1 Befestigungshalter Standard h=88 mm	Stück
PS-828-1 Befestigungshalter Standard Doppelplatte h=88 mm	Stück
PS-826-3 Befestigungshalter »erhöht« h=208 mm *	Stück
PS-828-3 Befestigungshalter »erhöht« h=208 mm Doppelplatte *	Stück
PS-806-2 Klemmkonsole Standard	Stück
PS-818-1 Klemmkonsole Doppelplatte	Stück
PS-816-1 Kemmkonsole NYON / NYON PLUS (nur in Verbindung mit PS-812 Leistenprofil)	Stück
PS-812 Leistenprofil für PS-816-1 Klemmkonsole NYON / NYON PLUS	Stück
PS-815-1 Befestigungshalter für Laibungsmontage	Stück
*auch bei Linksroller möglich	

Montagehalter

PS-808 Zusätzliche Querstrebe		
Stück		
Mit Querstreben nur als Rechtsroller lieferbar.		

Option


Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

ARNEX **PS8000 / PS8100**


		PS8000			PS8100	
Breite:		min. max.	100 cm 600 cm		min. max.	100 cm 600 cm
Ausfall:	min. max	100 cm 400 cm		min. max.	100 cm 600 cm	
Neigung:		min.	3°- 60°		min.	3°- 60°

Einteilung Befestigungshalter mit SIR-System™




HINWEIS: Bei voll eingefahrener Anlage steht das Saumrohr ca. 100mm aus dem Kasten heraus.


Seitenansicht (Freistehend)



Seitenansicht (Montage auf NYON GP3100)

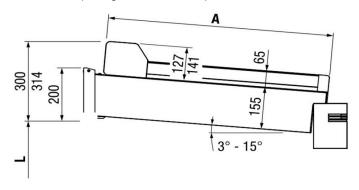

Seitenansicht (Montage auf NYON PLUS GP4100 / GP4200)

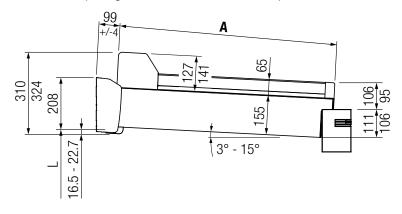

ARNEX PS8000 kleiner Kasten (127 x 148,5 mm) = 100 - 400 cm Ausladung ARNEX PS8100 großer Kasten (141 x 162,5 mm) = 401 - 600 cm Ausladung




Technische Informationen

ARNEX **PS8000 / PS8100**


Frontansicht

(Laibungsmontage) B 25.5 B-51 25.5


Frontansicht (Freistehend)



Frontansicht (Montage auf NYON GP3100)




Frontansicht (Montage auf NYON PLUS GP4100 / GP4200)




Frontansicht freistehend gekoppelt


50

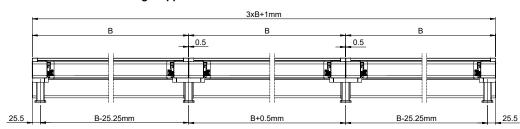

Befestigungshalter (Einfachplatte)



Befestigungshalter (Doppelplatte)



Befestigungshalter (Leibungsmontage)

