

Bestellung

Angebot

Wintergartenbeschattung – TARGA PS6000

Besteller

Bitte komplett ausfüllen

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze


KLAIBER
MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Anzahl	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. RAL / DB Struktur / NCS Nr.	Einrückmaße (ab 601 cm Totalbreite mit 3 Führungen) G Achismaß innen cm G1 3 Führungen cm G2 3 Führungen cm B linke Seite eingerückt cm (min. 65 mm - max. 1000 mm)* C rechte Seite eingerückt cm (min. 65 mm - max. 1000 mm)* * siehe Zeichnung Rückseite	Totalbreite (ohne Abdeckkappe) D Totalbreite cm (Tuch - 12 cm) zzgl. Abdeckkappe 25 mm je Seite Ausladung A Ausladung total cm (Führungsschienenüberstand vorne min. 5 cm – max. 50 cm)	Antrieb (von außen) Art Funkmotor io Motor <ohne Funk> Seite links rechts	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Funk-Wandsender Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)	Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)	Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-
Tuch Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Water Nr. (Lieferung nur mit Tuch möglich)	Ausführung unbedingt angeben! PS-508 Querstrebe Ø 45 mm PS-608 Querstrebe Ø 70 mm Stück (siehe Tabelle Rückseite)	Befestigungswinkel PS-601-1 Standard (h=60 mm) Stück PS-452-3 Standard »erhöht« bis 200 mm mm Stück PS-547 Standard »verstärkt« bis 350 mm mm Stück PS-681-2 geräuschgedämpft f. Einzelanlage Stk (h=60 mm) <bis Neigungswinkel 30°> PS-411-1 für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=52 mm) Stk PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=92 mm) Stück PS-421-1 für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=52 mm) Stk PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=92 mm) Stück Bei erhöhten B-Winkeln empfehlen wir zusätzliche Halter.	Draufsicht 2 Führungen A Ausladung = Gesamtlänge einschließlich Kasten oben (175 mm) und min. 50 mm Führungsschienenabstand vorne	Draufsicht 3 Führungen (ab 601 cm Breite) B und C min. 65 mm ohne Abdeckkappe/max. 1000 mm *s. Zeichnung Rückseite					

Technische Informationen


TARGA PS6000

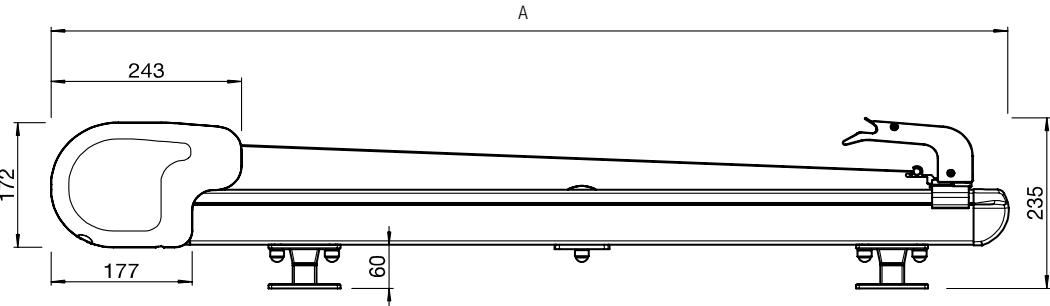


A = Ausladung

Totalbreite:	max.	700 cm*
	min.	100 cm
Ausladung:	max.	700 cm
	min.	150 cm


*mit 2 Führungsschienen max. 36 m² möglich,
ab 601 cm Gestellbreite mit 3 Führungsschienen,
Tuch einteilig




Führungsschiene PS-609



B-Winkel PS-681-2

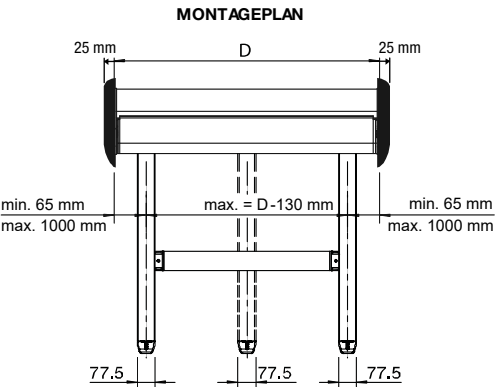


D plus Abdeckkappe 25 mm je Seite

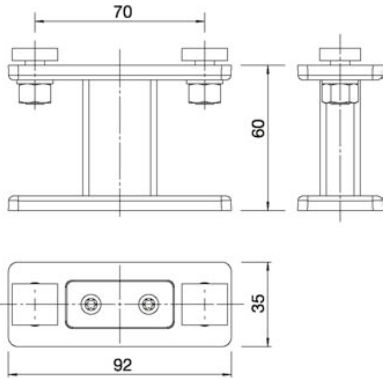

B-Winkel PS-601-1 Standard

Querstreben													
2 Führungen / 1 Tuch										3 FH / 1 Tuch		Empfehlung	
Ausfall	Gestellbreite in cm (Tuchbreite ca. 12 cm kürzer)									B-Winkel			
-total-	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	2 FH	3 FH
a.	200 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	6 Stück
	250 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	9 Stück
	300 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	9 Stück
b.	350 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	12 Stück
	400 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	12 Stück
	450 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	15 Stück
c.	500 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	15 Stück
	550 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	18 Stück
	600 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	18 Stück
	650 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	18 Stück
	700 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18	18 Stück
Querstrebe ø 45 mm									ø 70 mm		ø 45 mm		
a.	ohne Querstrebe												
b.	1 Querstrebe												
c.	2 Querstreben												

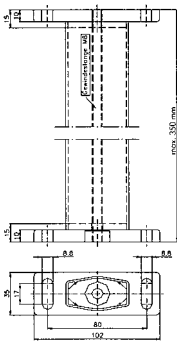

B-Winkel PS-547
-Höhe auf Maß- max. 350 mm